


INSTRUCTION


cod.P06639100

LANZINI
eco

ISTRUZIONI - GIUNTO PER FILA CONTINUA / INSTRUCTIONS - CONTINUOUS LINE JOINT

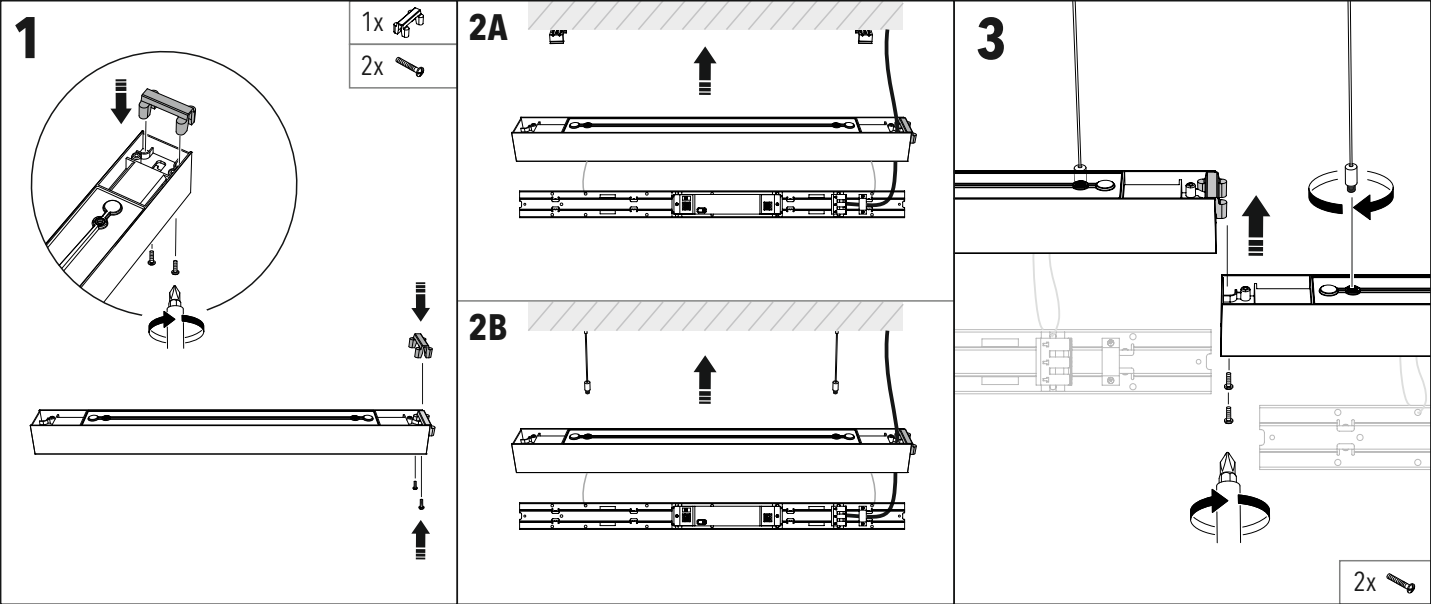


ISTRUZIONI - GIUNTO (LEFT e RIGHT) PER CURVA 90° / INSTRUCTIONS - 90° CURVE JOINT (LEFT and RIGHT)

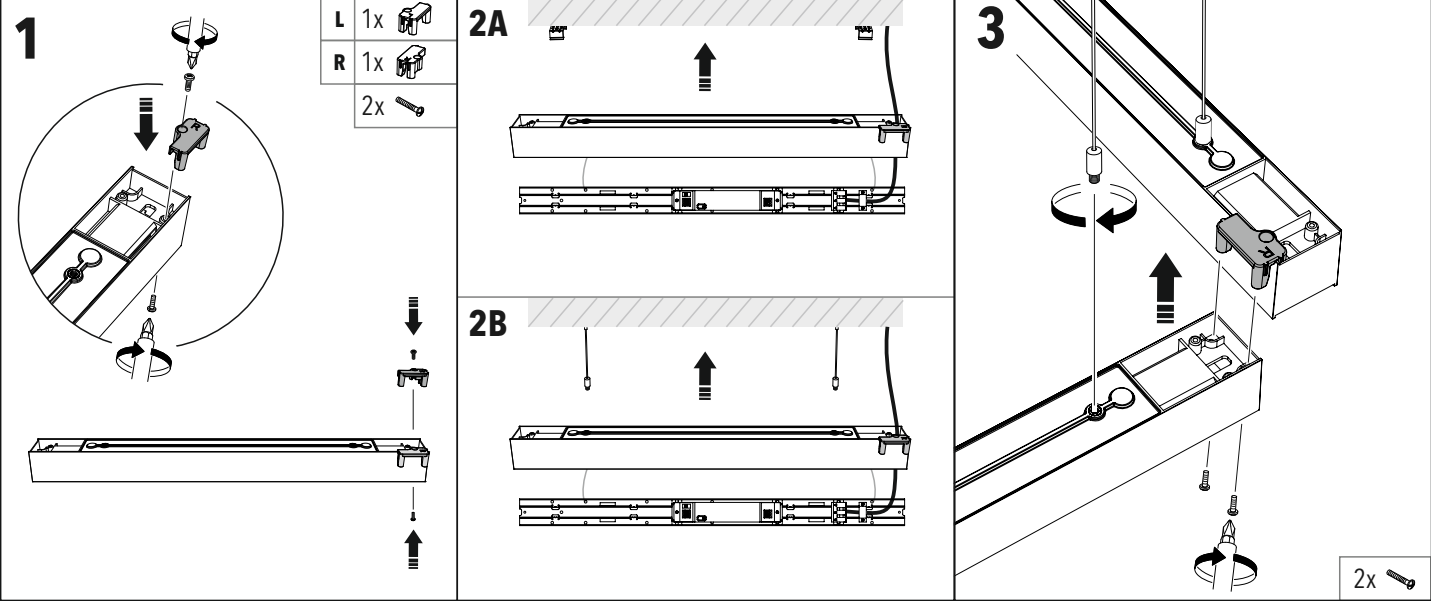


Installazioni multiple: Nel caso di installazioni con più moduli collegati tra loro, l'alimentazione può essere realizzata in due modalità:
(1) alimentazione singola, portando i cavi di alimentazione direttamente a ciascun modulo; (2) tramite cablaggio passante tra i moduli, predisposto dall'installatore.
Multiple installations: In the case of installations with multiple modules connected together, the power supply can be arranged in two ways:
(1) with a single power feed, bringing the supply cables directly to each module; (2) by means of through-wiring between the modules, carried out by the installer.

SELETTORE DI POTENZA / POWER SELECTOR

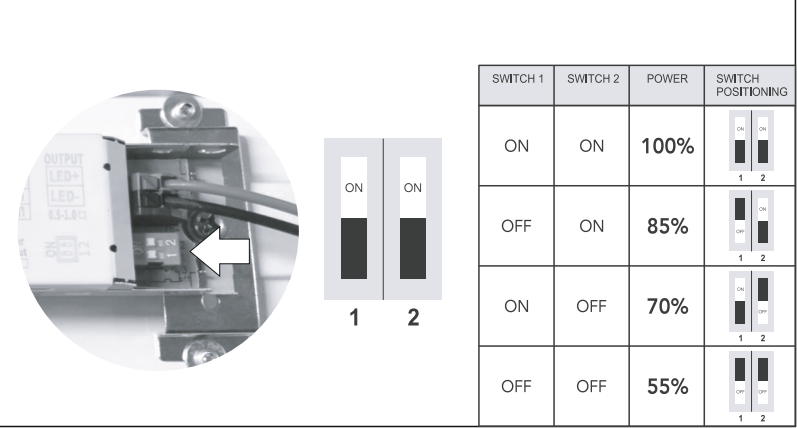


SELETTORE DI COLORE LUCE CCT/ LIGHT COLOR SELECTOR CCT

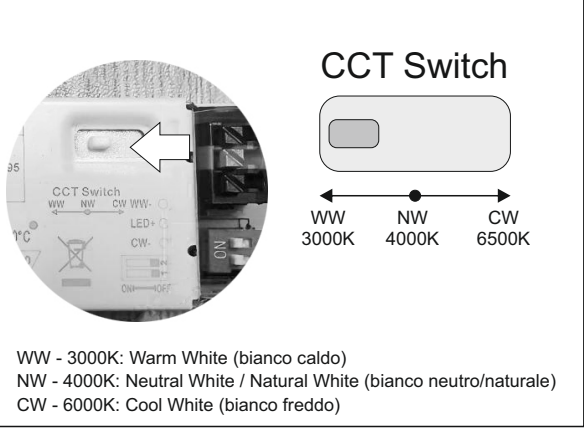

INSTRUCTION

cod.P06639100

LANZINI
eco

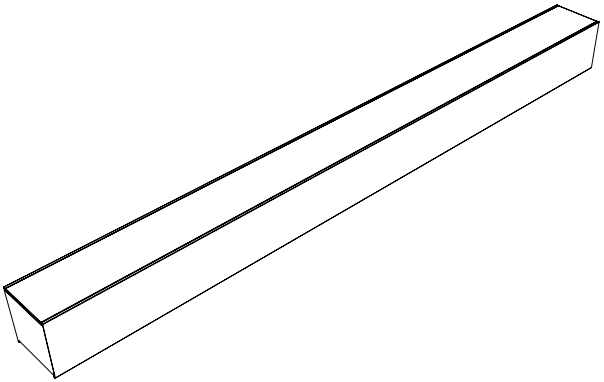

QUADRA 50 600-1200-1500

IP	CLASS	VAC	Hz	°C
20	I	220-240 V	50/60 Hz	-20°+40°

QUADRA 50 - 600	
Dimensions:	50x50x600 mm
Weight:	0,6 Kg
Power:	from 10 to 18 W

QUADRA 50 - 1200	
Dimensions:	50x50x1200 mm
Weight:	1,1 Kg
Power:	from 20 to 38 W

QUADRA 50 - 1500	
Dimensions:	50x50x1500 mm
Weight:	1,3 Kg
Power:	from 30 to 52 W

IT - Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di efficienza energetica classe.
EN - This product contains a light source of energy efficiency class.
FR - Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique.

C

IT - Su richiesta è disponibile il Kit sensore presenza/crepuscolare (codice: EKITA00000000030), che consente la gestione automatica dell'accensione in base alla presenza e al livello di luce ambiente.
EN - On request, the presence/twilight sensor kit (code: EKITA00000000030) is available, allowing automatic control of switching on according to presence and ambient light level.
FR - Sur demande, le kit détecteur de présence/ crépusculaire (code : EKITA00000000030) est disponible et permet la gestion automatique de l'allumage en fonction de la présence et du niveau de lumière ambiante.

ITA

Attenzione! La sicurezza della lampada lineare è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni: pertanto è necessario conservarle.
• **Attenzione!** Prima di eseguire le connessioni di rete, durante il montaggio o sostituzione del prodotto, assicurarsi di aver tolto la tensione.
• **Attenzione!** L'apparecchio è riparabile solo da personale esperto o dall'azienda produttrice.
• Durante l'installazione del sistema rispettare scrupolosamente le norme impiantistiche vigenti.
• L'apparecchio deve essere utilizzato solo se completo del suo schermo di protezione.
• Nel caso in cui si osservino incrinature o fessurazioni del opale, esso va immediatamente sostituito.
• Per qualsiasi sostituzione contattare l'azienda produttrice.
• L'apparecchio deve essere installato da un elettricista professionista.
• L'apparecchio non può essere in alcun modo modificato o manomesso, ogni modificata ne può compromettere la sicurezza rendendo lo stesso pericoloso. L'azienda produttrice declina ogni responsabilità per i prodotti modificati.
• Gli apparecchi in classe I devono essere collegati al circuito di terra dell'impianto elettrico.
• **Attenzione!** Mantenere almeno 1 m tra l'apparecchio e la superficie illuminata. 1m
• Apparecchio non è idoneo al funzionamento in esterni. Grado di protezione IP20.
• Apparecchio idoneo al montaggio diretto su superfici normalmente ininfiammabili.
• Non fissare la fonte di luce. ⚠
• **Attenzione!** Rischio di scossa elettrica ⚠
• Per l'uso in ambienti in cui può essere previsto un accumulo di polvere non conduttrice. ⚠

EN

Warning! Security of the fitting is guaranteed only with the appropriate use of the following instructions: therefore it is necessary to preserve them.
• **Warning!** Before connecting to the main network, during assembly or replacement of the product, make sure to disconnect the tension.
• **Warning!** The product has to be repaired only by professional technicians or by the manufacturer.
• During product installation respect carefully the plant rules.
• The fitting should be used only if complete with its protection screen.
• In case of cracks or damages the opal should be immediately replaced.
• For any replacement contact the manufacturing company.
• The fitting must be installed by a professional electrician.
• The fitntig cannot be modified or tampered with in any way, any modification may compromise security by making it dangerous. The manufacturer declines any responsibility for the modified products.
• Class I fitting must be connected to the ground circuit of the electrical plant.
• **Warning!** Keep at least 1 m between the fitting and the illuminated surface. 1m
• Fitting suitable not for outdoor applications. Protection degree IP20.
• Fitting suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.
• Do not stare at light source. ⚠
• **Warning!** Risk of electric shock ⚠
• For use in environments where an accumulation of non-conductive dust on the luminaire. ⚠


FR

Attention! La sécurité du montage n'est garantie qu'avec le respect des instructions suivantes : il est donc nécessaire de les conserver.
• **Attention!** Avant de faire des connexions réseau, pendant l'assemblage ou le remplacement du produit, assurez-vous que la tension a été supprimée.
• **Attention!** L'appareil ne peut être réparé que par du personnel spécialisé ou par le fabricant.
• Pendant l'installation du système, respecter scrupuleusement la réglementation actuelle de l'usine.
• L'appareil doit être utilisé uniquement s'il est complet avec son écran de protection.
• Pour tout remplacement, contactez le fabricant.
• L'appareil doit être installé par un électricien professionnel.
• L'appareil ne peut être modifié ou altéré de quelque manière que ce soit une modification peut compromettre la sécurité en le rendant dangereux.
• L'appareil de class I doit être connecté au circuit de terre de l'installation électrique.
• **Attention!** Maintenez au moins 1 m entre l'appareil et la surface éclairée. 1m
• Appareil non adapte pour une utilisation en extérieur. Degré de protection IP20.
• Appareil adapte au montage direct sur des surfaces normalement inflammables.
• Suivez la procédure illustrée pour une installation correcte.
• Ne regarde pas la source de lumière. ⚠
• **Attention!** Risque de choc électrique. ⚠
• Pour une utilisation dans des environnements où une accumulation de poussière non conductrice peut être attendue. ⚠




ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS

1

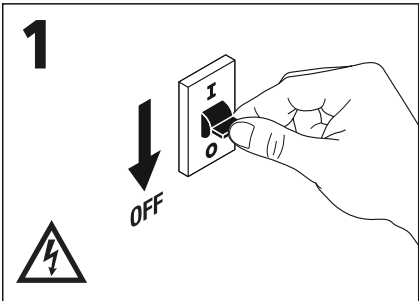


2

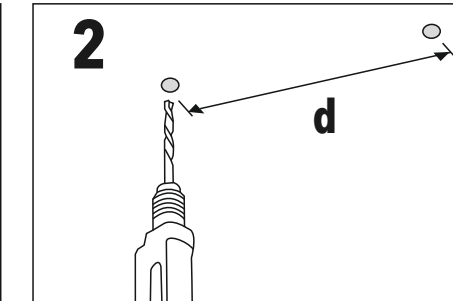


QUADRA 50 - 600		QUADRA 50 - 1200		QUADRA 50 - 1500	
d	d	d	d	d	d
495 mm	380 mm	1095 mm	980 mm	1395 mm	1280 mm

3A

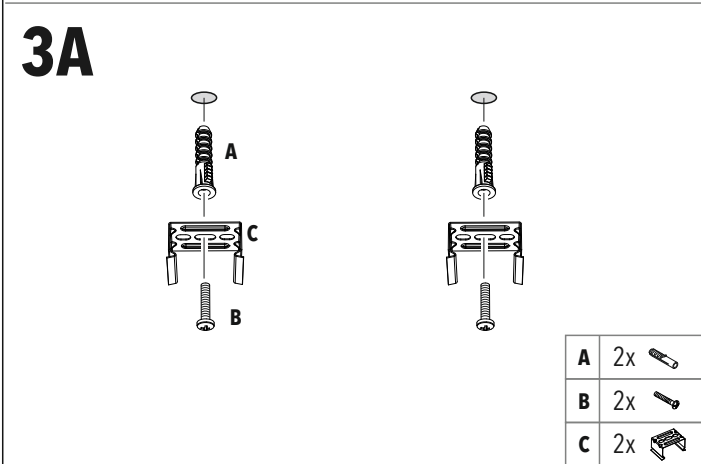


A	2x
B	2x
C	2x

3B

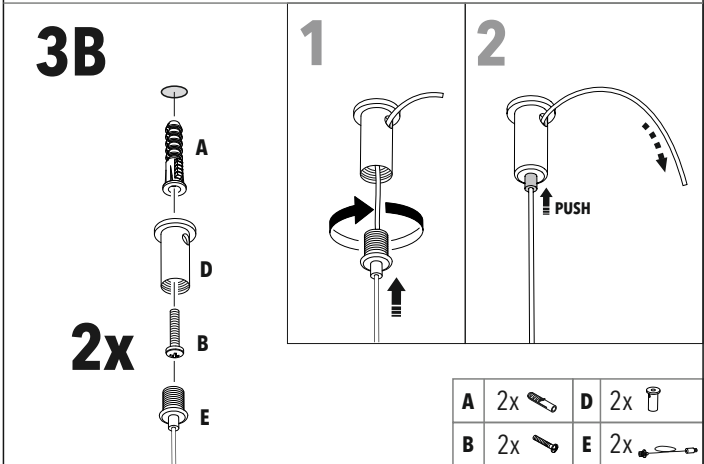


A	2x	D	2x
B	2x	E	2x


4

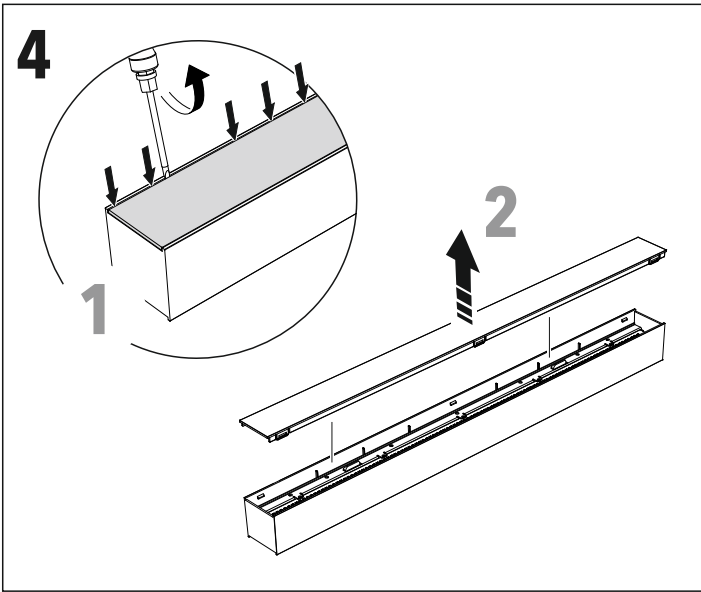


5

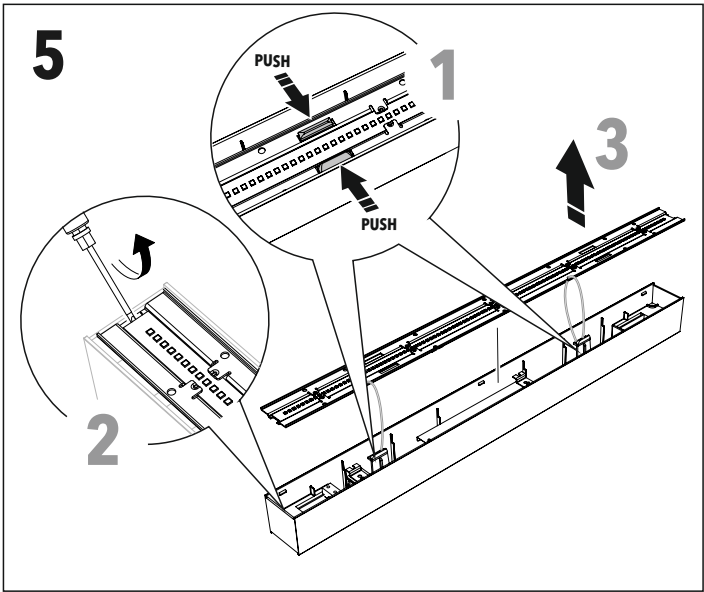


6

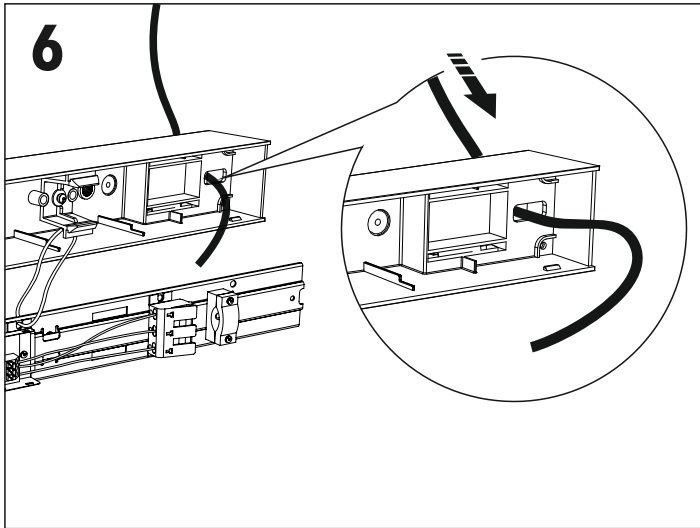


7

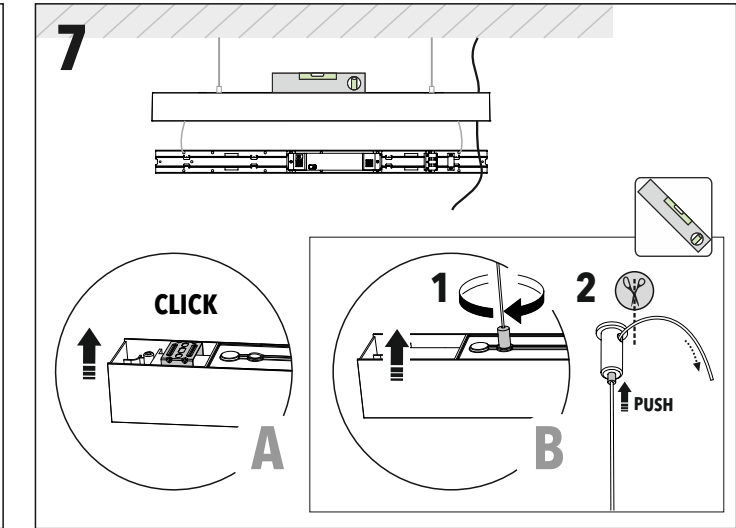


8

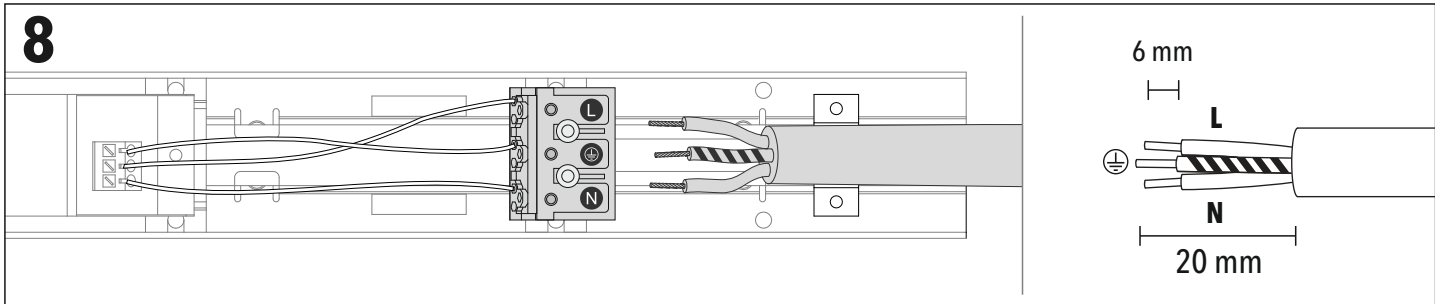


9

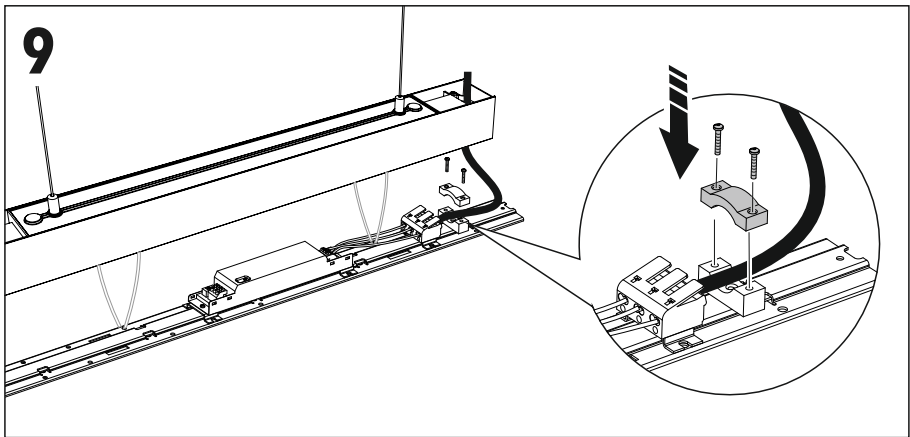

10

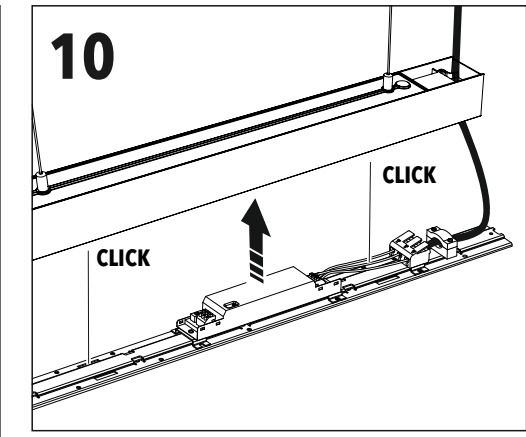

11

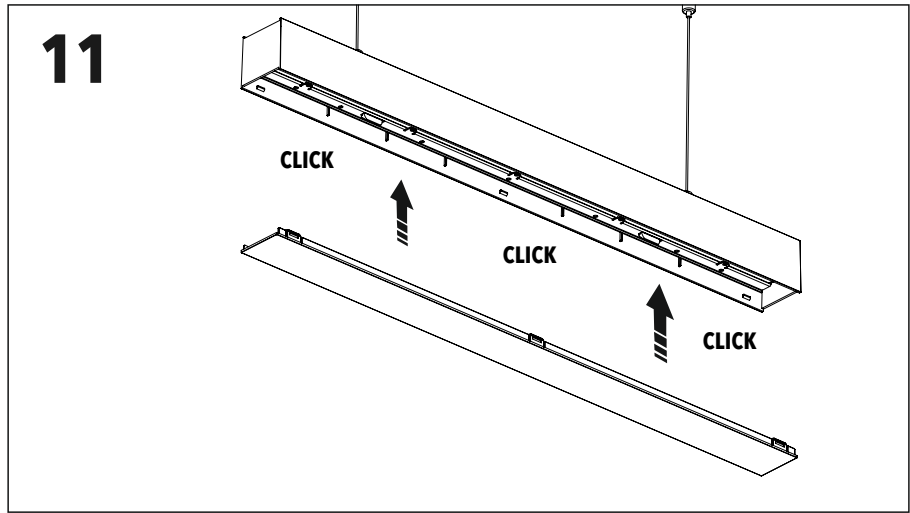

12

