






INDICE / INDEX



PIX

PLAFONIERA STAGNA A LED HIGH PERFORMANCE HIGH PERFORMANCE LED WATERPROOF CEILING LIGHT

La famiglia Pix rappresenta il punto d'arrivo dello sviluppo delle plafoniere stagne. Spazi ottimizzati per la tecnologia LED, dimensioni contenute e prestazioni d'eccellenza.

I corpi in tecnopolimero stabilizzato ai raggi UV, offrono una resistenza all'acqua, alla polvere e allo sporco ai massimi livelli.

La semplicità di montaggio e l'assenza di manutenzione completano i vantaggi competitivi dei prodotti Pix.

Declinati in 3 potenze e taglie, consentono di avere sempre la giusta quantità di luce per il progetto in analisi.

Con le staffe ed i ganci in acciaio INOX, le plafoniere Pix, risultano facilmente installabili a soffitto, su parete verticale o a sospensione, sempre senza l'ausilio di utensili.

The Pix family represents the culmination of the development of waterproof lighting fitting. Optimised space for LED technology, compact dimensions and excellent performance.

The UV-stabilised technopolymer bodies offer the highest levels of resistance to water, dust and dirt.


Easy installation and maintenance-free operation complete the competitive advantages of Pix products.


Available in 3 different powers and sizes, they always provide the right amount of light for the project under analysis.

With their stainless steel brackets and hooks, Pix waterproof lighting fitting can be easily installed on ceilings, vertical walls or suspended, always without the need for tools.

- STABILIZZATO AI RAGGI UV
- GRADO DI PROTEZIONE IP65
- VITI ANTIMANOMISSIONE

- UV-STABILISED
- DEGREE OF PROTECTION
- TAMPER-PROOF SCREWS

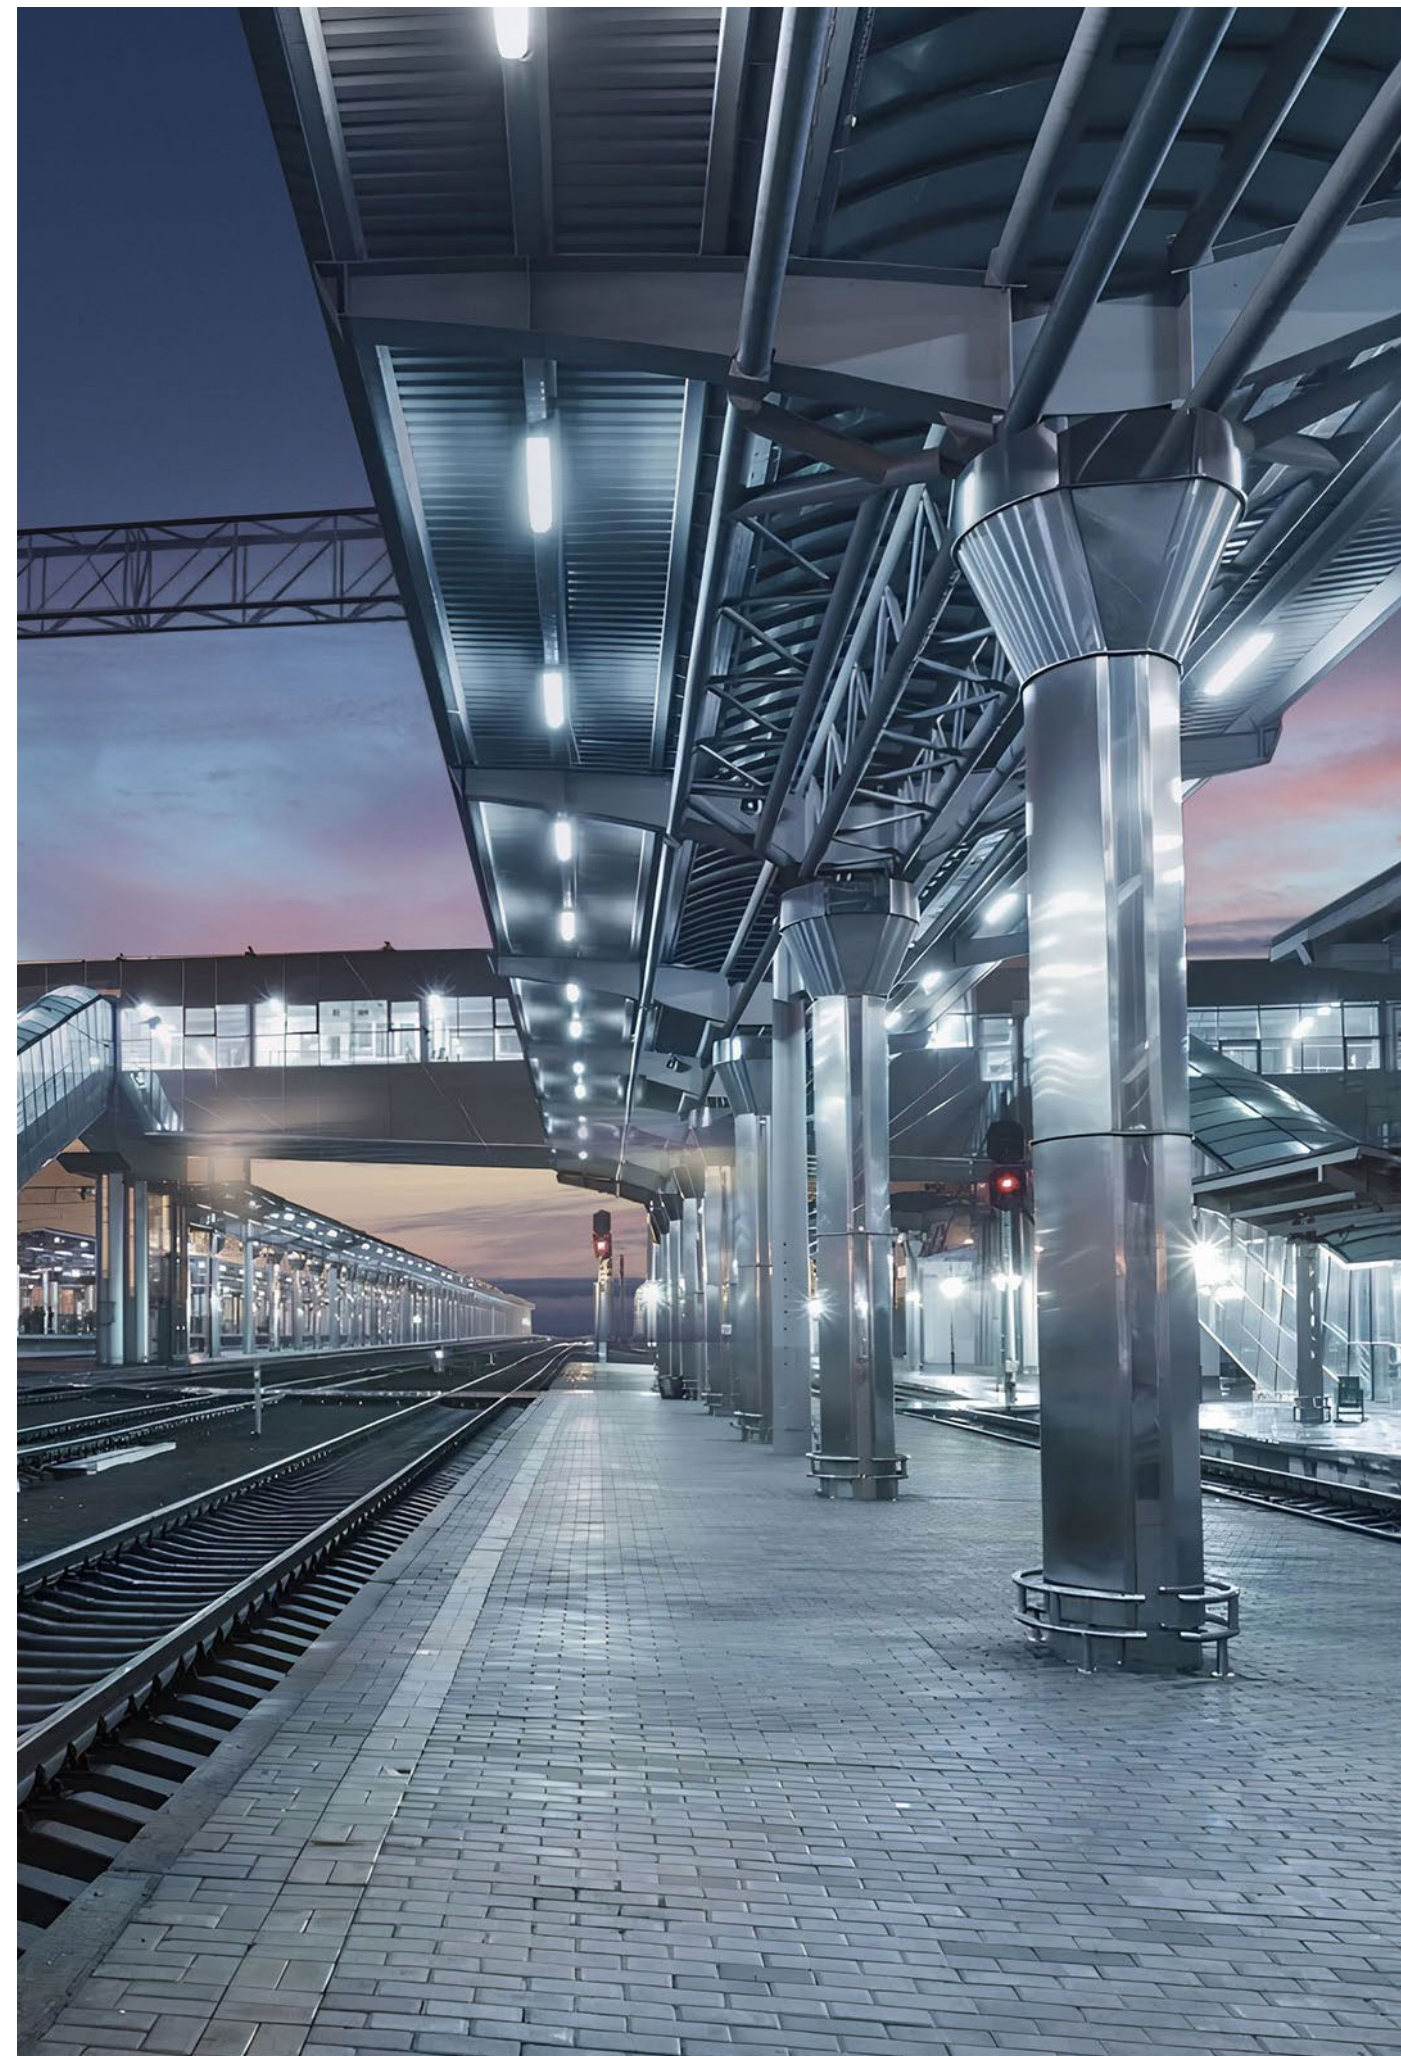


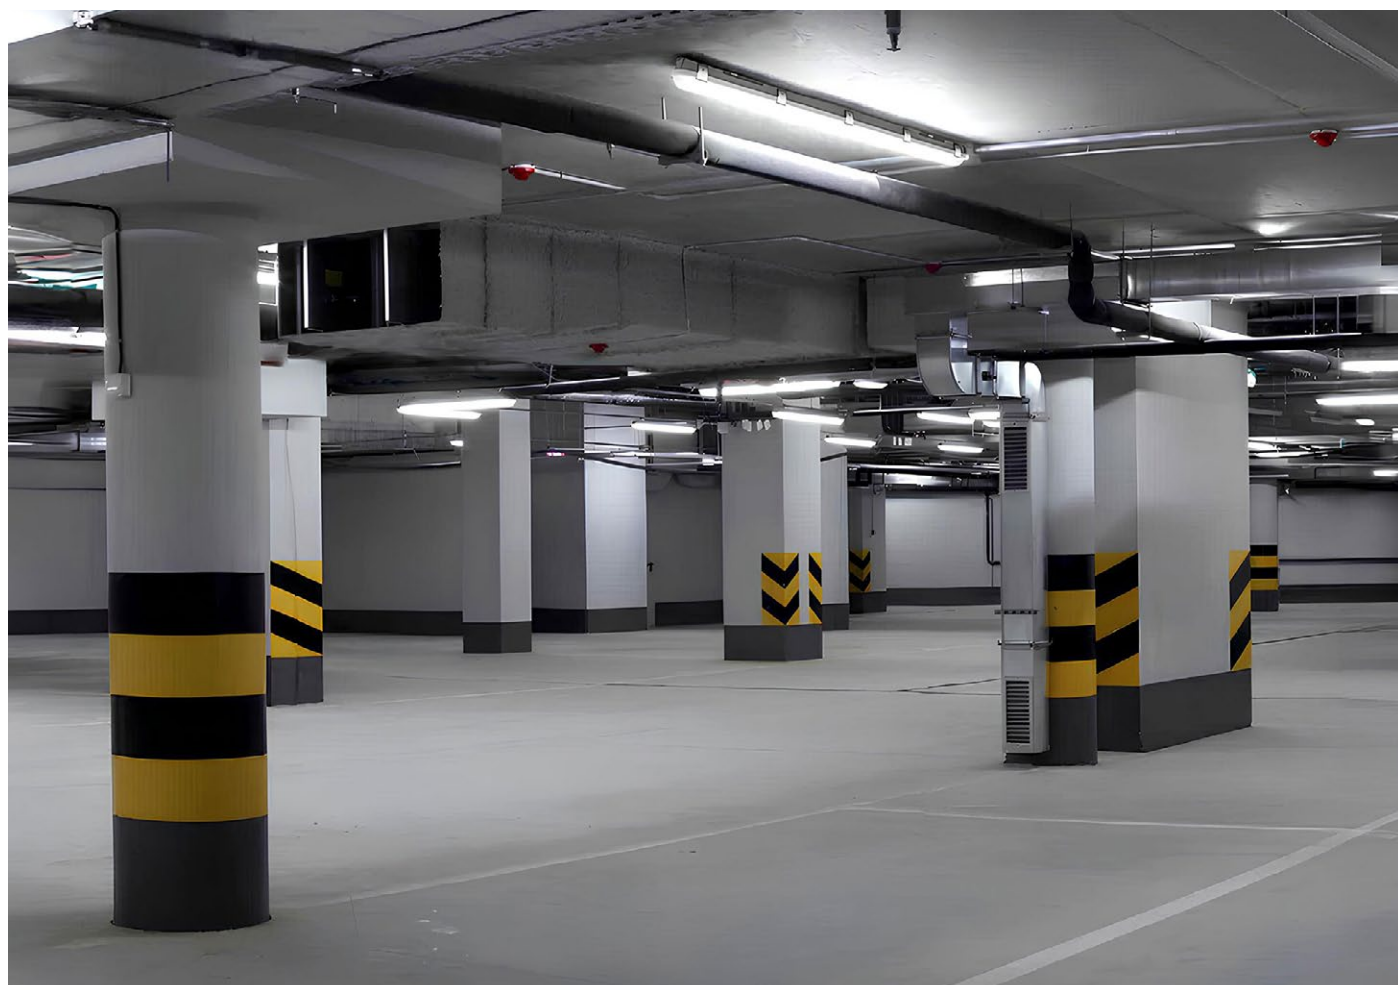

PIX

PLAFONIERA STAGNA A LED HIGH PERFORMANCE HIGH PERFORMANCE LED WATERPROOF CEILING LIGHT

PIX 600

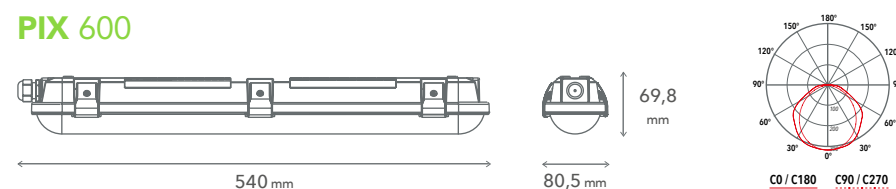

Dimensioni: 540 mm x 80,5 mm x 69,8 mm
Dimensions:

Peso: 0,7 Kg
Weight:

Temperatura di esercizio: -20°C / +40°C
Working temperature:

Temperatura colore: 4000 K
Colour temperature:

Resa cromatica: CRI ≥ 80
Colour rendering:

Potenza nominale: 18 W
Rated power:


Flusso sorgente: 2700 lm (valore nominale) Ta=25°C
Light source output: 2700 lm (nominal value) Ta=25°C

Flusso apparecchio: 2500 lm
Fitting output:

Tensione di alimentazione: 220-240 Vac 50/60 Hz
Supply voltage:

PIX 1200EM

VERSIONE EMERGENZA (S.A.)

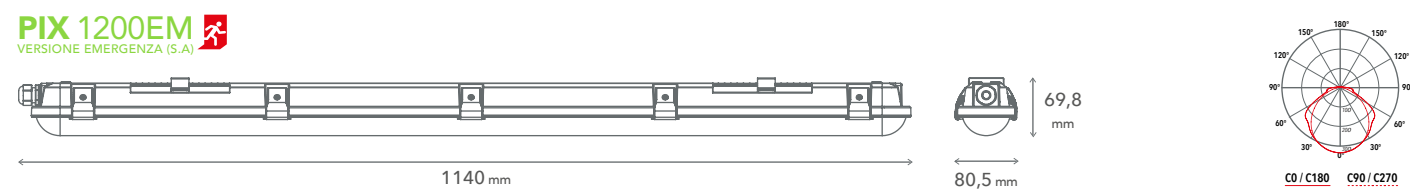

Dimensioni: 1140 mm x 80,5 mm x 69,8 mm
Dimensions:

Peso: 1,6 Kg
Weight:

Temperatura di esercizio: 0°C / +40°C
Working temperature:

Temperatura colore: 4000 K
Colour temperature:

Resa cromatica: CRI ≥ 80
Colour rendering:

Potenza nominale: 38 W
Rated power:


Flusso sorgente: 5900 lm (valore nominale) Ta=25°C
Light source output: 5900 lm (nominal value) Ta=25°C

Flusso apparecchio: 5500 lm
Fitting output:

Tensione di alimentazione: 220-240 Vac 50/60 Hz
Supply voltage:

Modulo di emergenza integrato: autonomia 3h / autonomy 3h
Integrated emergency module:

PIX 1200

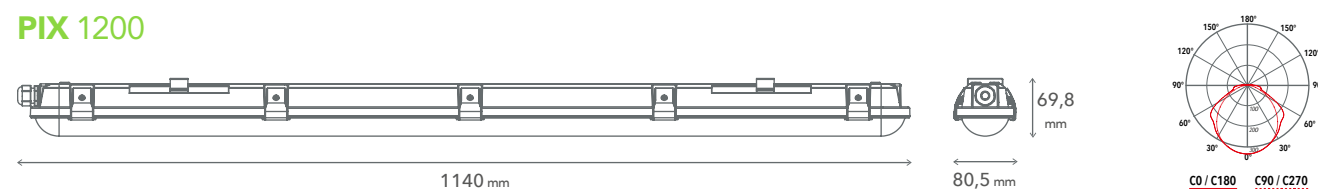

Dimensioni: 1140 mm x 80,5 mm x 69,8 mm
Dimensions:

Peso: 1,3 Kg
Weight:

Temperatura di esercizio: -20°C / +40°C
Working temperature:

Temperatura colore: 4000 K
Colour temperature:

Resa cromatica: CRI ≥ 80
Colour rendering:


Potenza nominale: 38 W
Rated power:

Flusso sorgente: 5900 lm (valore nominale) Ta=25°C
Light source output: 5900 lm (nominal value) Ta=25°C

Flusso apparecchio: 5500 lm
Fitting output:

Tensione di alimentazione: 220-240 Vac 50/60 Hz
Supply voltage:

PIX 1500

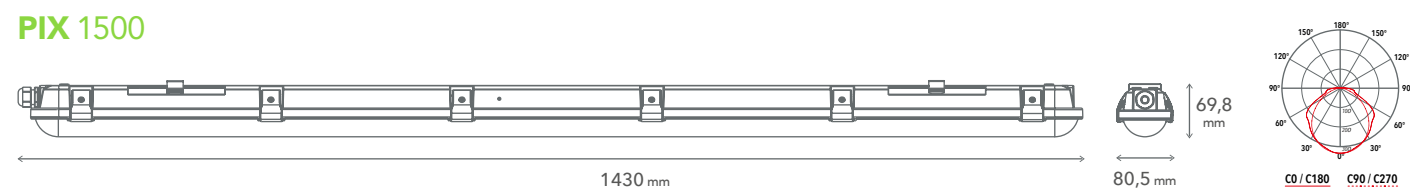

Dimensioni: 1430 mm x 80,5 mm x 69,8 mm
Dimensions:

Peso: 1,6 Kg
Weight:

Temperatura di esercizio: -20°C / +40°C
Working temperature:

Temperatura colore: 4000 K
Colour temperature:

Resa cromatica: CRI ≥ 80
Colour rendering:

Potenza nominale: 52 W
Rated power:

Flusso sorgente: 7800 lm (valore nominale) Ta=25°C
Light source output: 7800 lm (nominal value) Ta=25°C

Flusso apparecchio: 7600 lm
Fitting output:

Tensione di alimentazione: 220-240 Vac 50/60 Hz
Supply voltage:

* Incluso secondo pressacavo per fila continua e gancio per sospensione
* Included second cable gland for continuous row and stainless steel hook for suspension

NORMAL

PLAFONIERA STAGNA CON TUBI LED HIGH PERFORMANCE SOSTITUIBILI WATERPROOF CEILING LIGHT WITH REPLACEABLE HIGH-PERFORMANCE LED TUBES

Le plafoniere Normal con tubi LED sostituibili, sono un'opzione affidabile e duratura. La possibilità di sostituire il solo tubo LED è l'alternativa sostenibile dal ridotto impatto ambientale.

Il corpo principale IP65 garantisce un funzionamento affidabile anche in condizioni atmosferiche avverse, duraturo nel tempo grazie ai materiali di qualità.

Le plafoniere Normal sono disponibili in 3 misure, ognuna completata da pratiche staffe di fissaggio e ganci in acciaio INOX per un montaggio sicuro a soffitto, a parete ed a sospensione.

Scegliendo Normal, si opta per un'illuminazione di qualità professionale con la praticità dei tubi LED intercambiabili tecnologicamente avanzati.

Normal waterproof lighting fitting with replaceable LED tubes are a reliable and durable option. The option of replacing only the LED tube is the sustainable alternative with reduced environmental impact.


The IP65 main body ensures reliable operation even in adverse weather conditions and is durable thanks to high-quality materials.

Normal waterproof lighting fitting is available in 3 different sizes, each equipped with practical stainless steel mounting brackets and hooks for safe ceiling, wall and suspension mounting.

Choosing Normal, you opt for professional quality lighting with the convenience of technologically advanced interchangeable LED tubes.

- TUBI LED SOSTITUIBILI
REPLACEABLE LED TUBES
- GRADO DI PROTEZIONE IP65
DEGREE OF PROTECTION
- GANCI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL FASTENING HOOKS




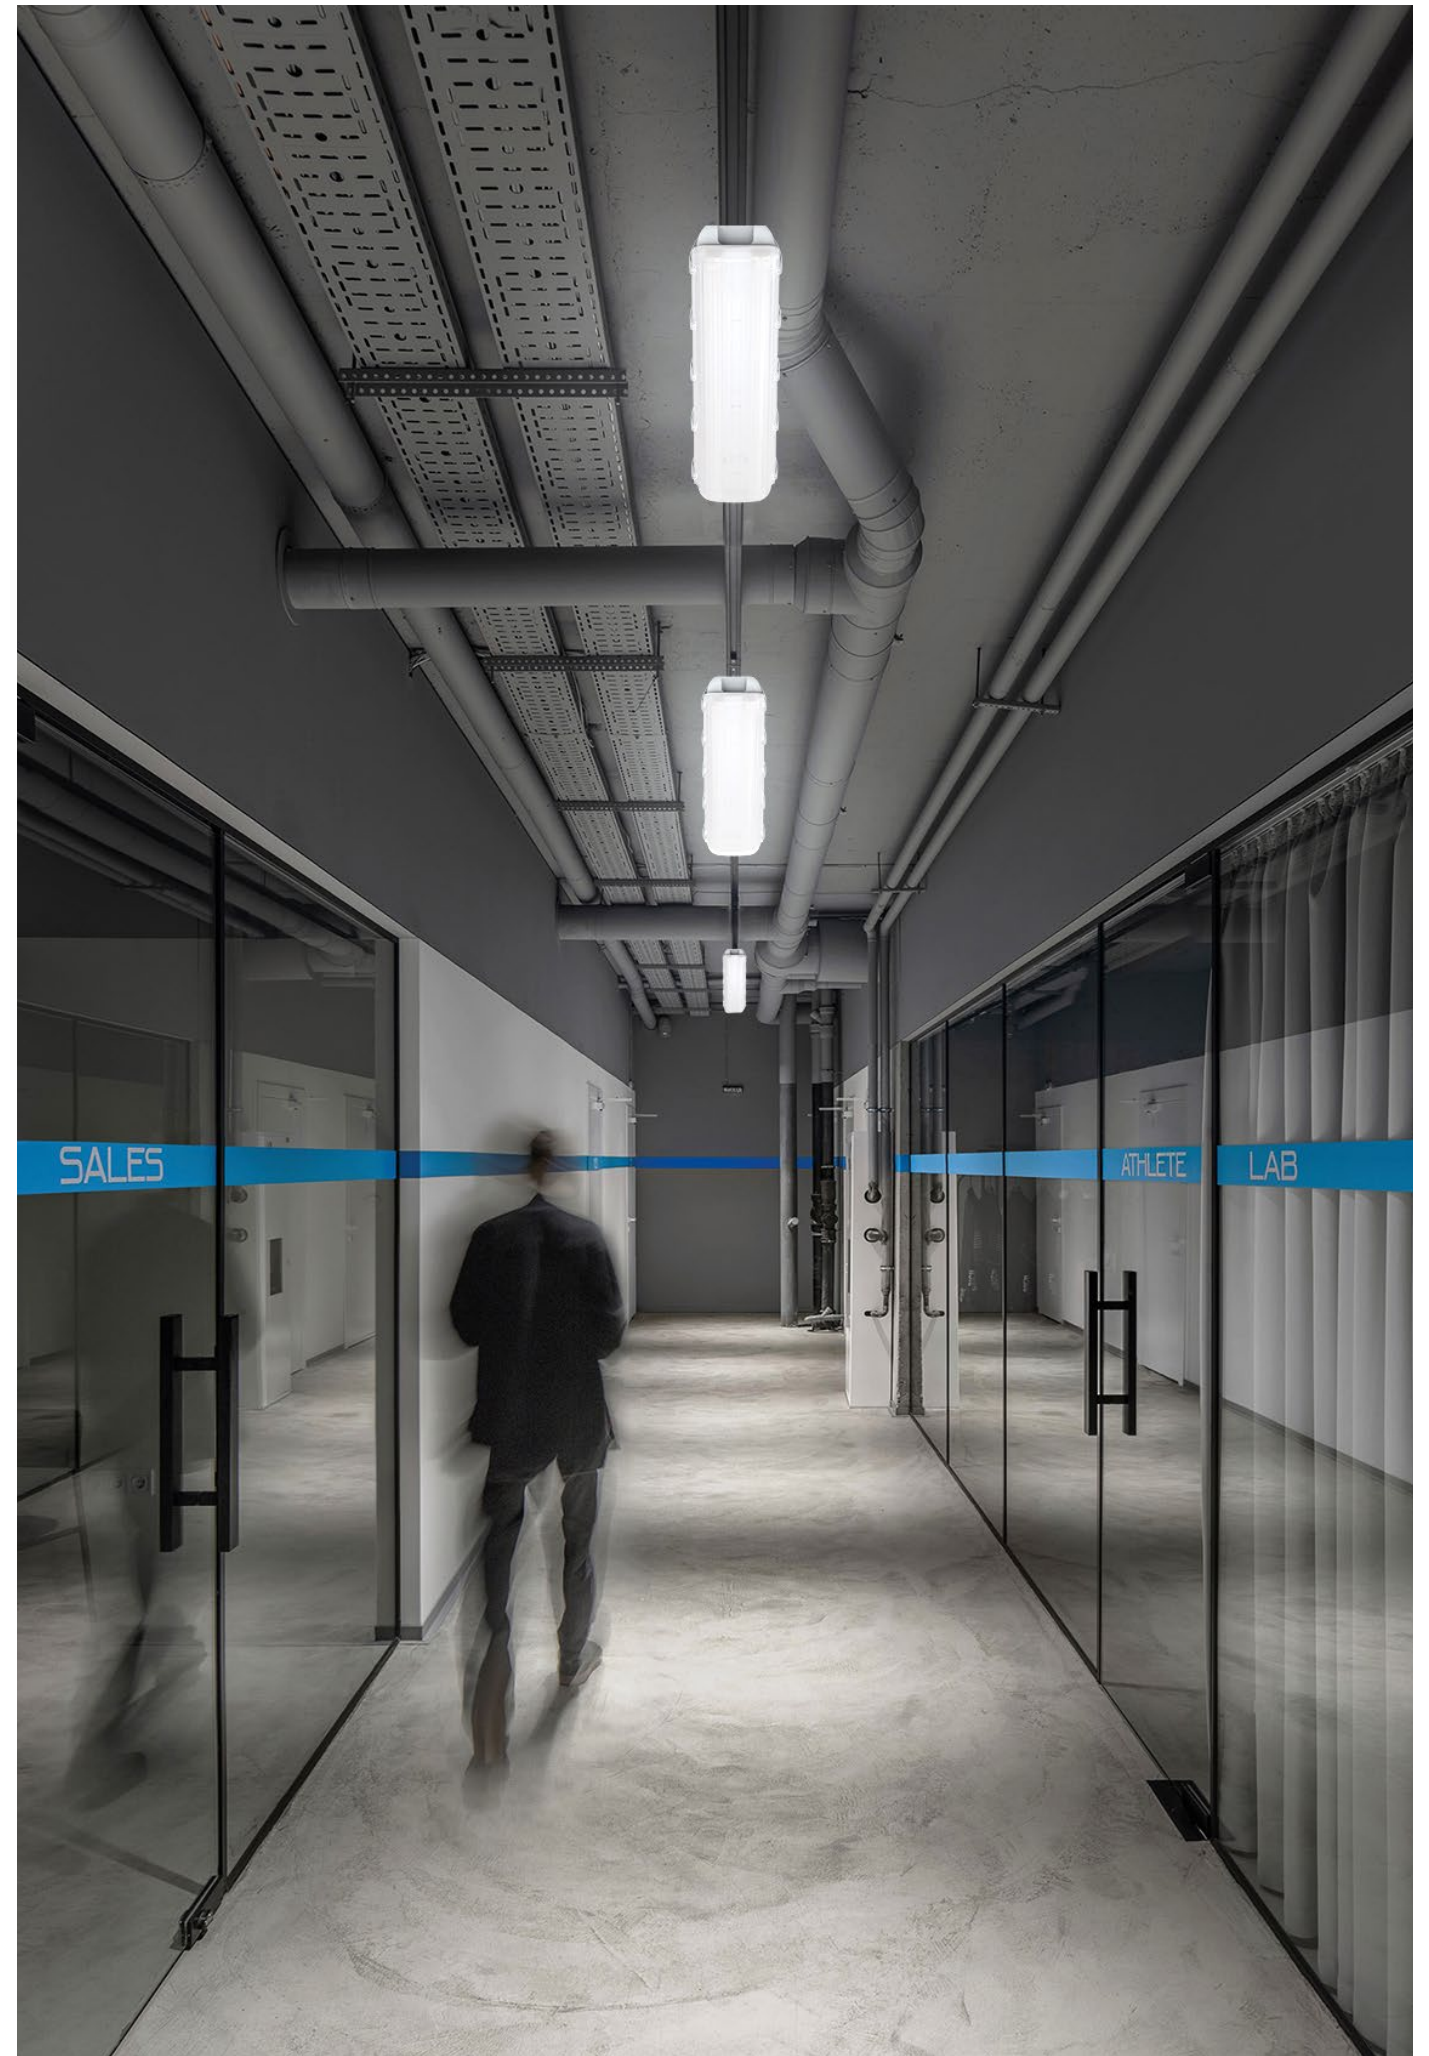

NORMAL

PLAFONIERA STAGNA A LED HIGH PERFORMANCE
HIGH PERFORMANCE LED WATERPROOF CEILING LIGHT

NORMAL 218

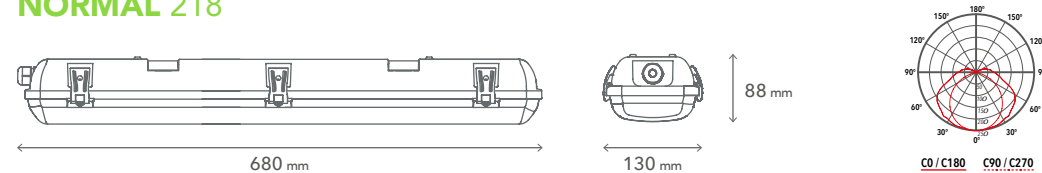

Dimensioni: 680 mm x 130 mm x 88 mm
Dimensions:

Peso: 1,1 Kg
Weight:

Temperatura di esercizio: - 20°C / + 45°C
Working temperature:

Temperatura colore: 4000 K
Colour temperature:


Resa cromatica: CRI ≥ 80
Colour rendering:

Potenza nominale: 18 W
Rated power:

Flusso apparecchio: 2000 lm
Fitting output:

Tensione di alimentazione: 220-240 Vac 50/60 Hz
Supply voltage:

NORMAL 258

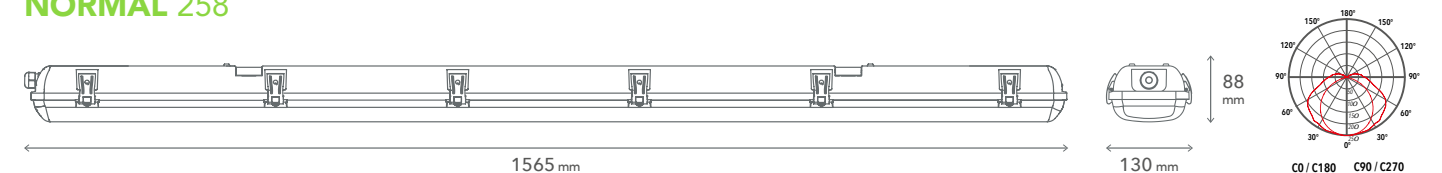

Dimensioni: 1565 mm x 130 mm x 88 mm
Dimensions:

Peso: 3,5 Kg
Weight:

Temperatura di esercizio: - 20°C / + 45°C
Working temperature:

Temperatura colore: 4000 K
Colour temperature:


Resa cromatica: CRI ≥ 80
Colour rendering:

Potenza nominale: 48 W
Rated power:

Flusso apparecchio: 5330 lm
Fitting output:

Tensione di alimentazione: 220-240 Vac 50/60 Hz
Supply voltage:

NORMAL 236

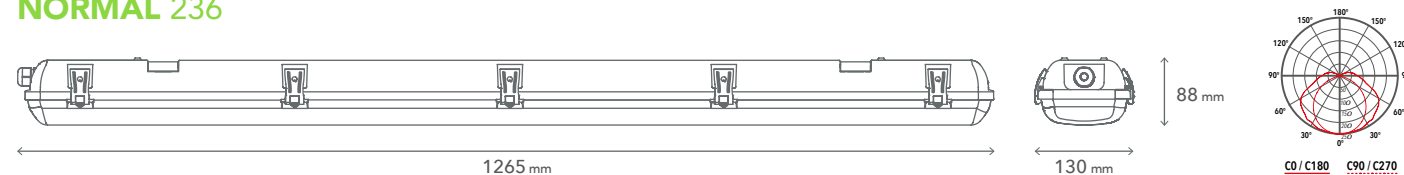

Dimensioni: 1265 mm x 130 mm x 88 mm
Dimensions:

Peso: 2,5 Kg
Weight:

Temperatura di esercizio: - 20°C / + 45°C
Working temperature:

Temperatura colore: 4000 K
Colour temperature:

Resa cromatica: CRI ≥ 80
Colour rendering:

Potenza nominale: 36 W
Rated power:

Flusso apparecchio: 4000 lm
Fitting output:

Tensione di alimentazione: 220-240 Vac 50/60 Hz
Supply voltage:

Lighting products



EP S.p.a. Via del commercio 1 - 25039 - Travagliato (BS) - ITALY - Tel. (+39) 030 2583990 - info@lanzini.it

01

2025