





INDICE / INDEX

QUADRA50 4



PIX 10



NORMAL 16



ELLISSE 22



QUADRA50

LAMPADA LED LINEARE HIGH PERFORMANCE
HIGH PERFORMANCE LINEAR LED LIGHT

QUADRA50 è la nuova lampada lineare che ridefinisce il concetto di equilibrio tra design, prestazioni e convenienza. Pensata come una soluzione leggera e budget-friendly, mantiene l'eleganza e la cura del dettaglio tipiche delle soluzioni di fascia alta, offrendo un effetto luminoso armonioso e una presenza estetica pulita e contemporanea. Dal profilo sottile e minimalista, QUADRA50 dona a ogni ambiente una sensazione di ordine, leggerezza e continuità visiva, rendendola ideale per spazi commerciali, uffici, ambienti educativi, hospitality e light industry.

Versatile e intuitiva da installare, è disponibile sia in versione a plafone sia a sospensione, grazie ai kit di montaggio. Il selettore CCT integrato consente di regolare la temperatura colore (3000K - 4000K - 6500K), mentre il deep switch permette di adattarne facilmente l'intensità luminosa.

QUADRA50 is the new linear luminaire that redefines the concept of balance between design, performance, and affordability. Designed as a lightweight, budget-friendly solution, it preserves the elegance and attention to detail typical of high-end products, offering a harmonious light effect and a clean, contemporary aesthetic presence. With its slim and minimalist profile, QUADRA50 brings a sense of order, lightness, and visual continuity to any environment, making it ideal for commercial spaces, offices, educational settings, hospitality, and light industry applications. Versatile and intuitive to install, it is available in both surface-mounted and suspended versions, thanks to dedicated mounting kits. The integrated CCT selector allows adjustment of the color temperature (3000K - 4000K - 6500K), while the deep switch enables easy control of the light intensity.

- SELETTORE DI POTENZA INTEGRATO
- DRIVER CON SELETTORE CCT INTEGRATO
- STRUTTURA IN POLICARBONATO ANTIURTO
- SUPERFICIE CON VERNICIATURA ALTA QUALITÀ
- POWER SELECTOR INTEGRATOR
- DRIVER WITH INTEGRATED CCT SELECTOR
- SHOCK-RESISTANT POLYCARBONATE HOUSING
- HIGH-QUALITY PAINTED SURFACE






QUADRA50

LAMPADA LED LINEARE HIGH PERFORMANCE
HIGH PERFORMANCE LINEAR LED LIGHT



QUADRA50 600



Dimensioni: 600 mm x 50 mm x 50 mm
Dimensions:

Peso: 0,6 Kg
Weight:

Temperatura di esercizio: -20°C / +40°C
Working temperature:

Temperatura colore: CCT 3000K - 4000K - 6500K
Colour temperature:

Resa cromatica: CRI ≥ 80
Colour rendering:


Potenza nominale: Selettore di potenza da 10 W a 18 W
Rated power: Power selector from 10 W to 18 W

Flusso sorgente: 2800 lm (valore nominale) Ta=25°C
Light source output: 2800 lm (nominal value) Ta=25°C

Flusso apparecchio: 2200 lm
Fitting output:

Tensione di alimentazione: 220-240 Vac 50/60 Hz
Supply voltage:

QUADRA50 1200



Dimensioni: 1200 mm x 50 mm x 50 mm
Dimensions:

Peso: 1,1 Kg
Weight:

Temperatura di esercizio: -20°C / +40°C
Working temperature:

Temperatura colore: CCT 3000K - 4000K - 6500K
Colour temperature:

Resa cromatica: CRI ≥ 80
Colour rendering:


Potenza nominale: Selettore di potenza da 20 W a 38 W
Rated power: Power selector from 20 W to 38 W

Flusso sorgente: 5900 lm (valore nominale) Ta=25°C
Light source output: 5900 lm (nominal value) Ta=25°C

Flusso apparecchio: 4600 lm
Fitting output:

Tensione di alimentazione: 220-240 Vac 50/60 Hz
Supply voltage:

QUADRA50 1500



Dimensioni: 1500 mm x 50 mm x 50 mm
Dimensions:

Peso: 1,3 Kg
Weight:

Temperatura di esercizio: -20°C / +40°C
Working temperature:

Temperatura colore: CCT 3000K - 4000K - 6500K
Colour temperature:

Resa cromatica: CRI ≥ 80
Colour rendering:


Potenza nominale: Selettore di potenza da 30 W a 52 W
Rated power: Power selector from 30 W to 52 W

Flusso sorgente: 8000 lm (valore nominale) Ta=25°C
Light source output: 8000 lm (nominal value) Ta=25°C

Flusso apparecchio: 6300 lm
Fitting output:

Tensione di alimentazione: 220-240 Vac 50/60 Hz
Supply voltage:

INSTALLAZIONE • INSTALLATION

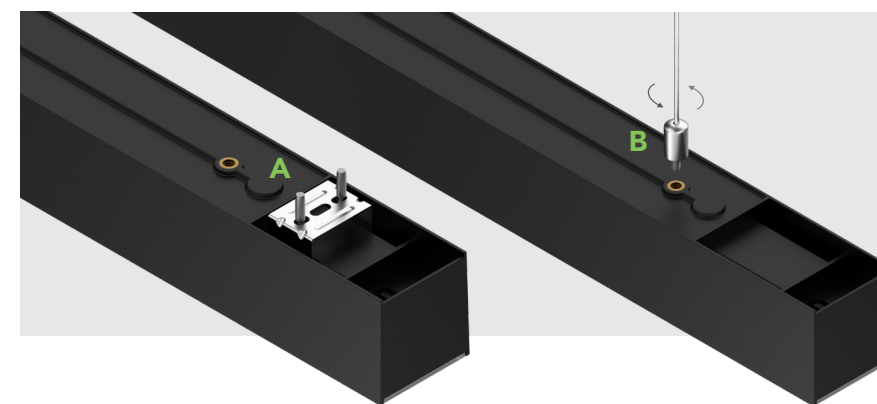

- A) Fissaggio a plafone
Ceiling fixing
- B) Fissaggio a sospensione
Suspended fixing

ACCESSORI • ACCESSORIES



- C) Giunto per linea continua
Continuous line joint
- D) Giunto per creazione curva 90°
90° curve joint

PIX

PLAFONIERA STAGNA A LED HIGH PERFORMANCE HIGH PERFORMANCE LED WATERPROOF CEILING LIGHT


La famiglia PIX rappresenta il punto d'arrivo dello sviluppo delle plafoniere stagne. Spazi ottimizzati per la tecnologia LED, dimensioni contenute e prestazioni d'eccellenza. I corpi in tecnopolimero stabilizzato ai raggi UV, offrono una resistenza all'acqua, alla polvere e allo sporco ai massimi livelli. La semplicità di montaggio e l'assenza di manutenzione completano i vantaggi competitivi dei prodotti PIX. Declinati in 3 potenze e taglie, consentono di avere sempre la giusta quantità di luce per il progetto in analisi. Con le staffe ed i ganci in acciaio INOX, le plafoniere PIX, risultano facilmente installabili a soffitto, su parete verticale o a sospensione, sempre senza l'ausilio di utensili.

- STABILIZZATO AI RAGGI UV
- GRADO DI PROTEZIONE IP65
- VITI ANTIMANOMISSIONE

The PIX family represents the culmination of the development of waterproof lighting fitting. Optimised space for LED technology, compact dimensions and excellent performance. The UV-stabilised technopolymer bodies offer the highest levels of resistance to water, dust and dirt. Easy installation and maintenance-free operation complete the competitive advantages of PIX products. Available in 3 different powers and sizes, they always provide the right amount of light for the project under analysis. With their stainless steel brackets and hooks, PIXwaterproof lighting fitting can be easily installed on ceilings, vertical walls or suspended, always without the need for tools.

- UV-STABILISED
- DEGREE OF PROTECTION
- TAMPER-PROOF SCREWS




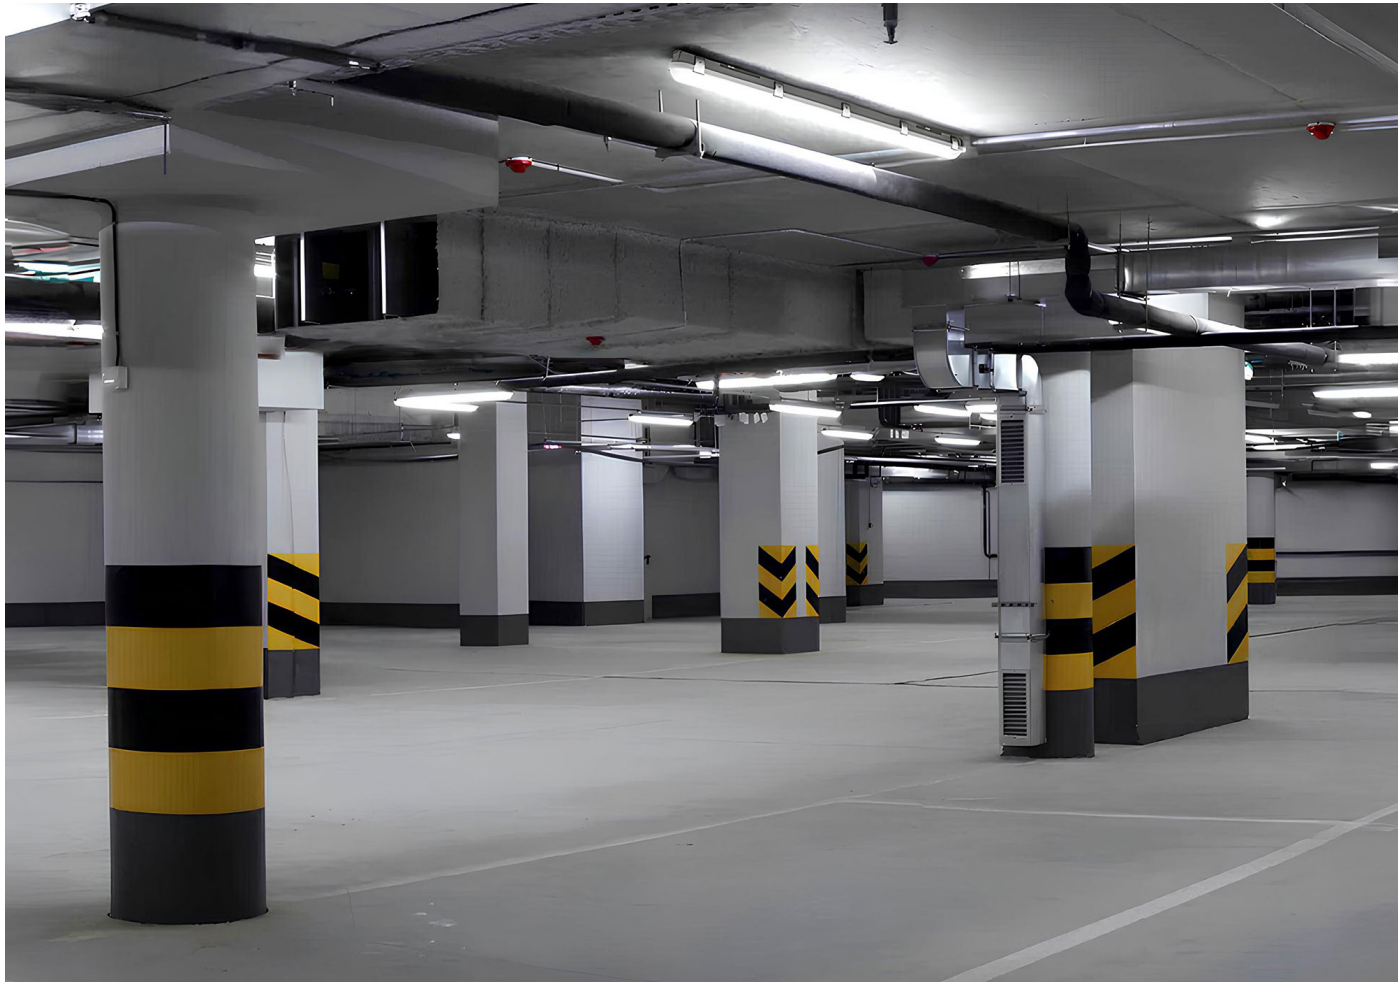

PIX

PLAFONIERA STAGNA A LED HIGH PERFORMANCE
HIGH PERFORMANCE LED WATERPROOF CEILING LIGHT

PIX 600

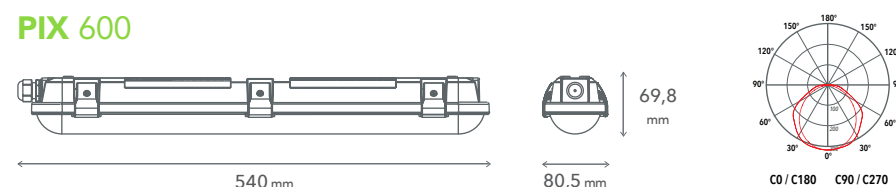

Dimensioni: 540 mm x 80,5 mm x 69,8 mm
Dimensions:

Peso: 0,7 Kg
Weight:

Temperatura di esercizio: - 20°C / + 40°C
Working temperature:

Temperatura colore: 4000 K
Colour temperature:

Resa cromatica: CRI ≥ 80
Colour rendering:


Potenza nominale: 18 W
Rated power:

Flusso sorgente: 2700 lm (valore nominale) Ta=25°C
Light source output: 2700 lm (nominal value) Ta=25°C

Flusso apparecchio: 2500 lm
Fitting output:

Tensione di alimentazione: 220-240 Vac 50/60 Hz
Supply voltage:

PIX 1200

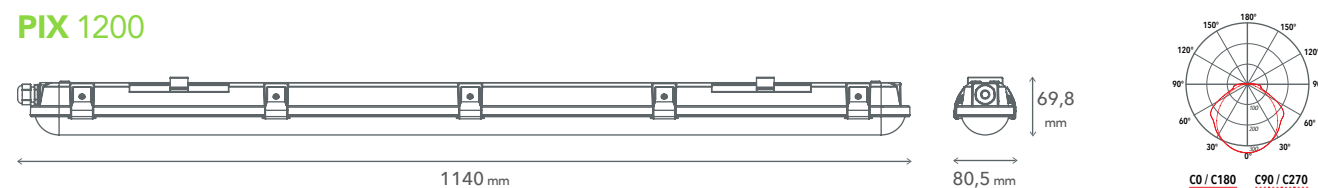

Dimensioni: 1140 mm x 80,5 mm x 69,8 mm
Dimensions:

Peso: 1,3 Kg
Weight:

Temperatura di esercizio: - 20°C / + 40°C
Working temperature:

Temperatura colore: 4000 K
Colour temperature:

Resa cromatica: CRI ≥ 80
Colour rendering:

Potenza nominale: 38 W
Rated power:


Flusso sorgente: 5900 lm (valore nominale) Ta=25°C
Light source output: 5900 lm (nominal value) Ta=25°C

Flusso apparecchio: 5500 lm
Fitting output:

Tensione di alimentazione: 220-240 Vac 50/60 Hz
Supply voltage:

PIX 1200EM

VERSIONE EMERGENZA (S.A.)

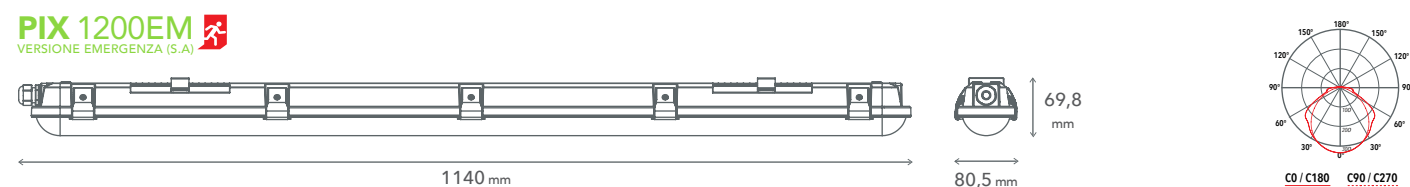

Dimensioni: 1140 mm x 80,5 mm x 69,8 mm
Dimensions:

Peso: 1,6 Kg
Weight:

Temperatura di esercizio: 0°C / + 40°C
Working temperature:

Temperatura colore: 4000 K
Colour temperature:

Resa cromatica: CRI ≥ 80
Colour rendering:

Potenza nominale: 38 W
Rated power:


Flusso sorgente: 5900 lm (valore nominale) Ta=25°C
Light source output: 5900 lm (nominal value) Ta=25°C

Flusso apparecchio: 5500 lm
Fitting output:

Tensione di alimentazione: 220-240 Vac 50/60 Hz
Supply voltage:

Modulo di emergenza integrato: autonomia 3h / autonomy 3h
Integrated emergency module:

PIX 1500

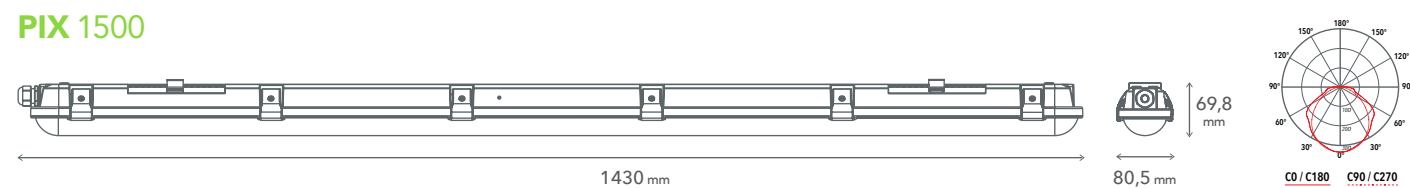

Dimensioni: 1430 mm x 80,5 mm x 69,8 mm
Dimensions:

Peso: 1,6 Kg
Weight:

Temperatura di esercizio: - 20°C / + 40°C
Working temperature:

Temperatura colore: 4000 K
Colour temperature:

Resa cromatica: CRI ≥ 80
Colour rendering:

Potenza nominale: 52 W
Rated power:

Flusso sorgente: 7800 lm (valore nominale) Ta=25°C
Light source output: 7800 lm (nominal value) Ta=25°C

Flusso apparecchio: 7600 lm
Fitting output:

Tensione di alimentazione: 220-240 Vac 50/60 Hz
Supply voltage:

* Incluso secondo pressacavo per fila continua e gancio per sospensione
* Included second cable gland for continuous row and stainless steel hook for suspension

NORMAL

PLAFONIERA STAGNA CON TUBI LED HIGH PERFORMANCE SOSTITUIBILI WATERPROOF CEILING LIGHT WITH REPLACEABLE HIGH-PERFORMANCE LED TUBES


Le plafoniere NORMAL con tubi LED sostituibili, sono un'opzione affidabile e duratura. La possibilità di sostituire il solo tubo LED è l'alternativa sostenibile dal ridotto impatto ambientale. Il corpo principale IP65 garantisce un funzionamento affidabile anche in condizioni atmosferiche avverse, duraturo nel tempo grazie ai materiali di qualità. Le plafoniere NORMAL sono disponibili in 3 misure, ognuna completata da pratiche staffe di fissaggio e ganci in acciaio INOX per un montaggio sicuro a soffitto, a parete ed a sospensione. Scegliendo NORMAL, si opta per un'illuminazione di qualità professionale con la praticità dei tubi LED intercambiabili tecnologicamente avanzati.

- TUBI LED SOSTITUIBILI
- GRADO DI PROTEZIONE IP65
- GANCI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX
- REPLACEABLE LED TUBES
- DEGREE OF PROTECTION IP65
- STAINLESS STEEL FASTENING HOOKS



NORMAL waterproof lighting fitting with replaceable LED tubes are a reliable and durable option. The option of replacing only the LED tube is the sustainable alternative with reduced environmental impact. The IP65 main body ensures reliable operation even in adverse weather conditions and is durable thanks to high-quality materials. NORMAL waterproof lighting fitting is available in 3 different sizes, each equipped with practical stainless steel mounting brackets and hooks for safe ceiling, wall and suspension mounting. Choosing NORMAL you opt for professional quality lighting with the convenience of technologically advanced interchangeable LED tubes.




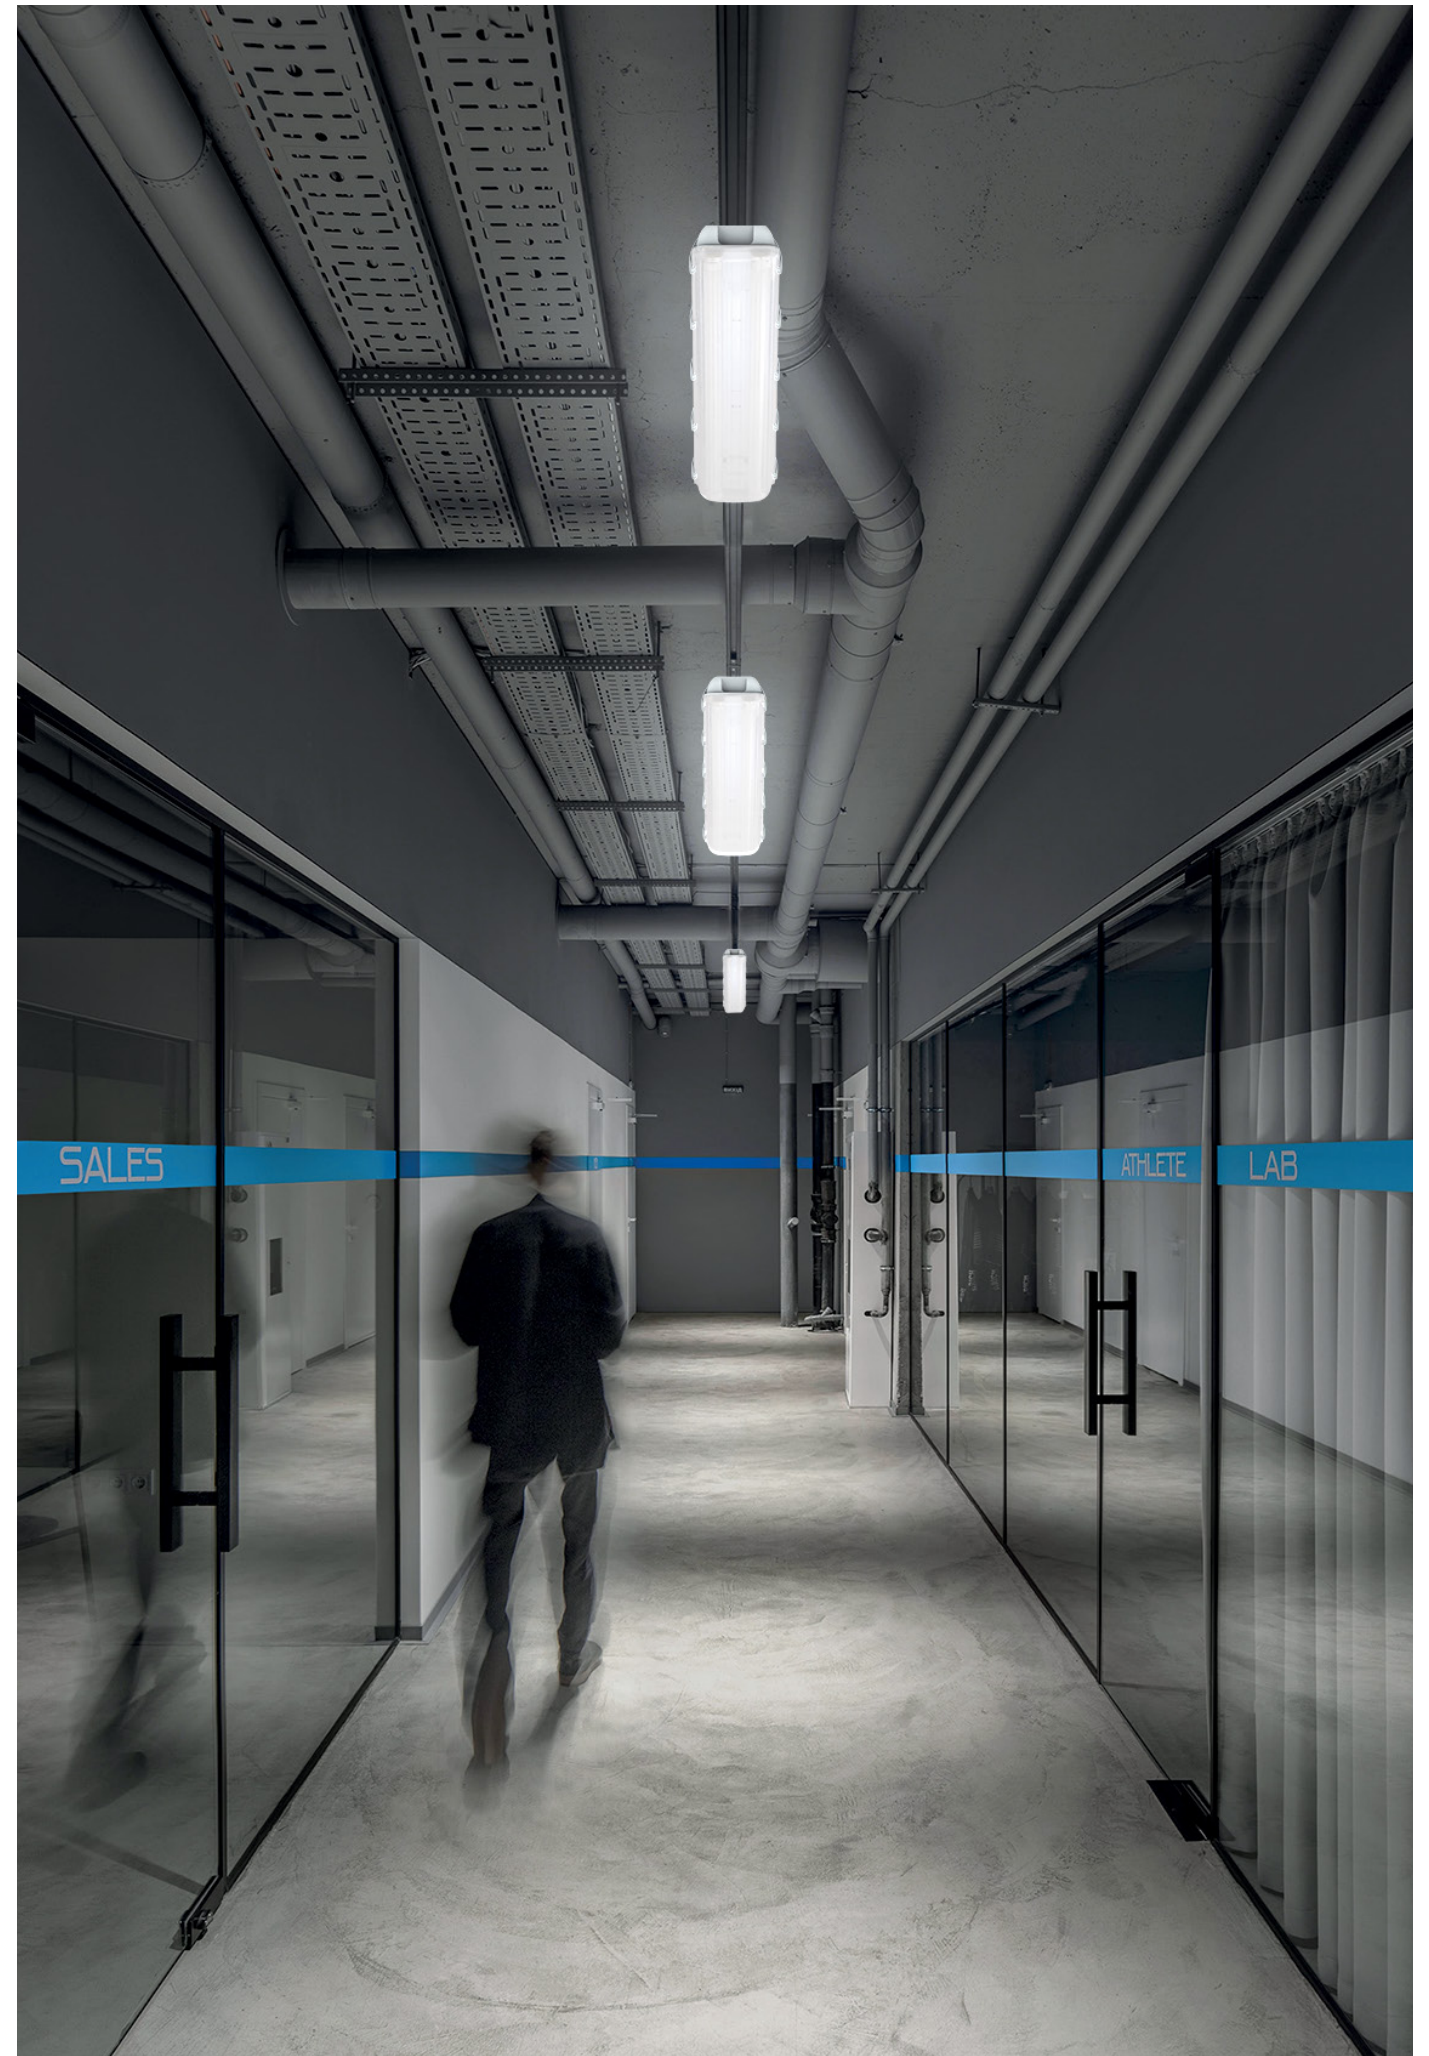

NORMAL

PLAFONIERA STAGNA A LED HIGH PERFORMANCE
HIGH PERFORMANCE LED WATERPROOF CEILING LIGHT

NORMAL 218

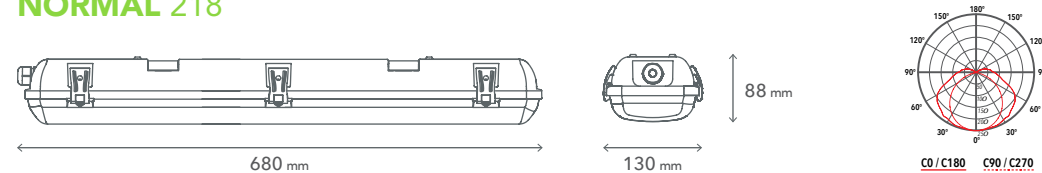

Dimensioni: 680 mm x 130 mm x 88 mm
Dimensions:

Peso: 1,1 Kg
Weight:

Temperatura di esercizio: -20°C / +45°C
Working temperature:

Temperatura colore: 4000 K
Colour temperature:


Resa cromatica: CRI ≥ 80
Colour rendering:

Potenza nominale: 18 W
Rated power:

Flusso apparecchio: 2000 lm
Fitting output:

Tensione di alimentazione: 220-240 Vac 50/60 Hz
Supply voltage:

NORMAL 258

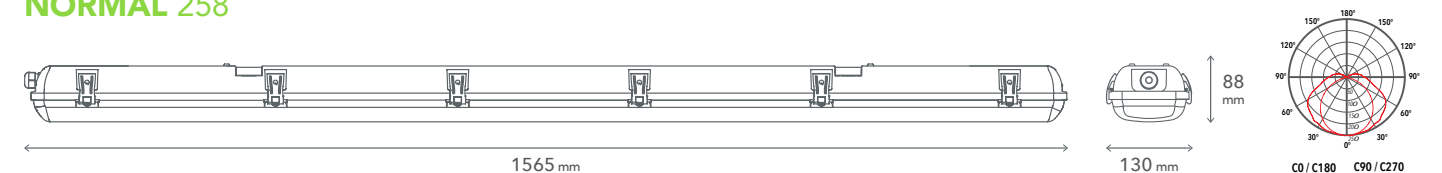

Dimensioni: 1565 mm x 130 mm x 88 mm
Dimensions:

Peso: 3,5 Kg
Weight:

Temperatura di esercizio: -20°C / +45°C
Working temperature:

Temperatura colore: 4000 K
Colour temperature:


Resa cromatica: CRI ≥ 80
Colour rendering:

Potenza nominale: 48 W
Rated power:

Flusso apparecchio: 5330 lm
Fitting output:

Tensione di alimentazione: 220-240 Vac 50/60 Hz
Supply voltage:

NORMAL 236

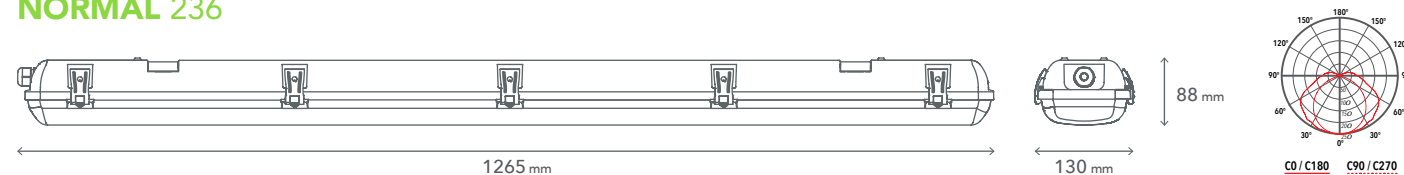

Dimensioni: 1265 mm x 130 mm x 88 mm
Dimensions:

Peso: 2,5 Kg
Weight:

Temperatura di esercizio: -20°C / +45°C
Working temperature:

Temperatura colore: 4000 K
Colour temperature:

Resa cromatica: CRI ≥ 80
Colour rendering:



Potenza nominale: 36 W
Rated power:

Flusso apparecchio: 4000 lm
Fitting output:

Tensione di alimentazione: 220-240 Vac 50/60 Hz
Supply voltage:

LED SOSTITUIBILI / REPLACEABLE LED

I due tubi LED inclusi possono essere sostituiti grazie all'attacco standard T8
The two included led tubes can be replaced thanks to the standard T8 socket.



ELLISSE

PLAFONIERA STAGNA A LED HIGH PERFORMANCE

HIGH PERFORMANCE LED WATERPROOF CEILING LIGHT

ELLISSE è pensata per gli spazi industriali e commerciali che richiedono un equilibrio tra design e prestazioni elevate. Questa plafoniera si distingue per un'estetica moderna e minimalista, capace di valorizzare qualsiasi ambiente con un tocco di pulizia visiva.

Grazie alla sua struttura robusta e stagna, ELLISSE resiste efficacemente a polvere e umidità, adattandosi perfettamente a contesti impegnativi. L'illuminazione LED garantisce una luce brillante e uniforme, assicurando al contempo un significativo risparmio energetico.

Il risultato è una soluzione che unisce stile e funzionalità, pensata per chi desidera un prodotto performante e raffinato, ideale per ogni ambiente industriale e commerciale.

ELLISSE is designed for industrial and commercial spaces that require a balance between design and high performance. This ceiling light stands out for its modern and minimalist aesthetics, capable of enhancing any environment with a visually clean touch.

Thanks to its robust and watertight construction, ELLISSE effectively resists dust and moisture, making it perfectly suited to demanding contexts. The LED lighting provides bright, uniform light while ensuring significant energy savings.

The result is a solution that combines style and functionality, designed for those who want a high-performance and refined product, ideal for every industrial and commercial environment.

- STRUTTURA IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE
- BODY IN POLYCARBONATE AUTOEXTINGUIBLE
- DIFFUSORE IN PC OTTICO
- OPTIC PC DIFFUSER
- GUARNIZIONE IN SILICONE
- SILICON GASKET








ELLISSE

PLAFONIERA STAGNA A LED HIGH PERFORMANCE
HIGH PERFORMANCE LED WATERPROOF CEILING LIGHT

ELLISSE 1200



Dimensioni: 1272 mm x 110 mm x 53 mm
Dimensions:

Peso: 1,78 Kg
Weight:

Temperatura di esercizio: -20°C / +40°C
Working temperature:

Temperatura colore: 4000K

Colour temperature:

Resa cromatica: CRI ≥ 80
Colour rendering:



Potenza nominale: 40 W
Rated power:

Flusso sorgente: 5552 lm (valore nominale) Ta=25°C
Light source output: 5552 lm (nominal value) Ta=25°C

Flusso apparecchio: 6000 lm
Fitting output:

Tensione di alimentazione: 220-240 Vac 50/60 Hz
Supply voltage:

ELLISSE 1500



Dimensioni: 1571 mm x 110 mm x 53 mm
Dimensions:

Peso: 2,2 Kg
Weight:

Temperatura di esercizio: -20°C / +40°C
Working temperature:

Temperatura colore: 4000K

Colour temperature:

Resa cromatica: CRI ≥ 80
Colour rendering:


Potenza nominale: 40 W
Rated power:

Flusso sorgente: 9000 lm (valore nominale) Ta=25°C
Light source output: 9000 lm (nominal value) Ta=25°C

Flusso apparecchio: 8272 lm
Fitting output:

Tensione di alimentazione: 220-240 Vac 50/60 Hz
Supply voltage:

INSTALLAZIONE • INSTALLATION

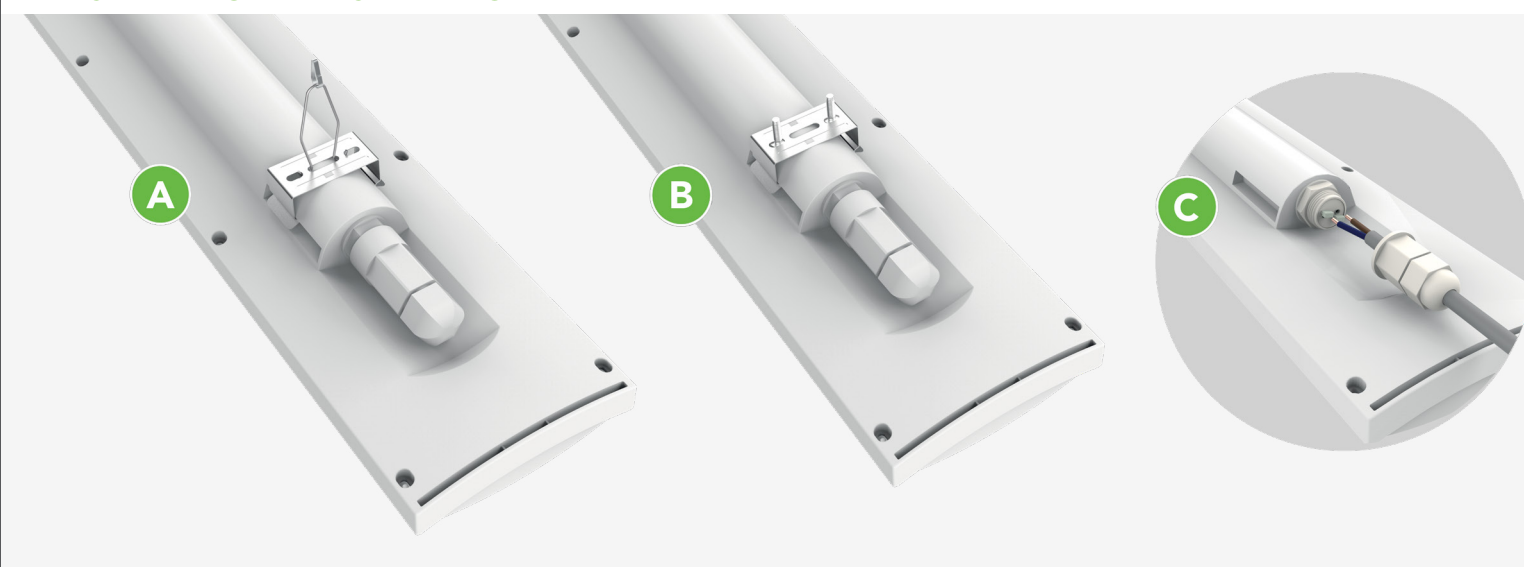

A) Fissaggio a sospensione
Suspended fixing

B) Fissaggio a soffitto
Ceiling fixing

C) Connessione elettrica veloce
Quick electrical

Lighting products



EP S.r.l. Via del commercio 1 - 25039 - Travagliato (BS) - ITALY - Tel. (+39) 030 2583990 - info@lanzini.it